



PeriBest Pump T05 | Datasheet



# Especificaciones técnicas

CAUDAL MAX (CONTINUO)  
25 l/h

CAPACIDAD  
0,0042 l/rev

MAX PRESIÓN DE DESCARGA  
4 BAR

MAX TEMPERATURA  
80 °C

DIÁMETRO INTERIOR  
5mm

MATERIAL MANGUERA  
TPV, PVC

MATERIAL CONEXIONES  
PP, S.S

MATERIAL DE LA CARCASA  
POLIETILENO HD (ALTA DENSIDAD)

MATERIAL DE LOS RODILLOS  
POLIAMIDA 6 (NYLON)



## Funciones y beneficios

### ① Diseño muy robusto

Trabajo continuo 24/7; con reductor y motor industrial. Rodillos de gran tamaño con rodamientos integrados para trabajar con presiones de hasta 4 bar.

### ② Mínimo riesgo de fugas

Diseñada herméticamente con el objetivo de evitar fugas, problema muy común en la mayoría de bombas de este tipo. Materiales de construcción anticorrosivos. Sensor de rotura de tubo incluido.

### ③ Bajo coste de Mantenimiento



Proceso de cambio de tubo sencillo, con rotor con rodillos guía, diseñado específicamente para facilitar esta operación. Coste de recambio económico y cortos tiempos de parada.

### ④ Solución competitiva

Excelente solución muy competitiva para aplicaciones exigentes donde no se requiere de una electrónica de control y comunicación muy sofisticada.

CAPACIDAD (L/H)


TEMPERATURA DE PRODUCTO (°C)

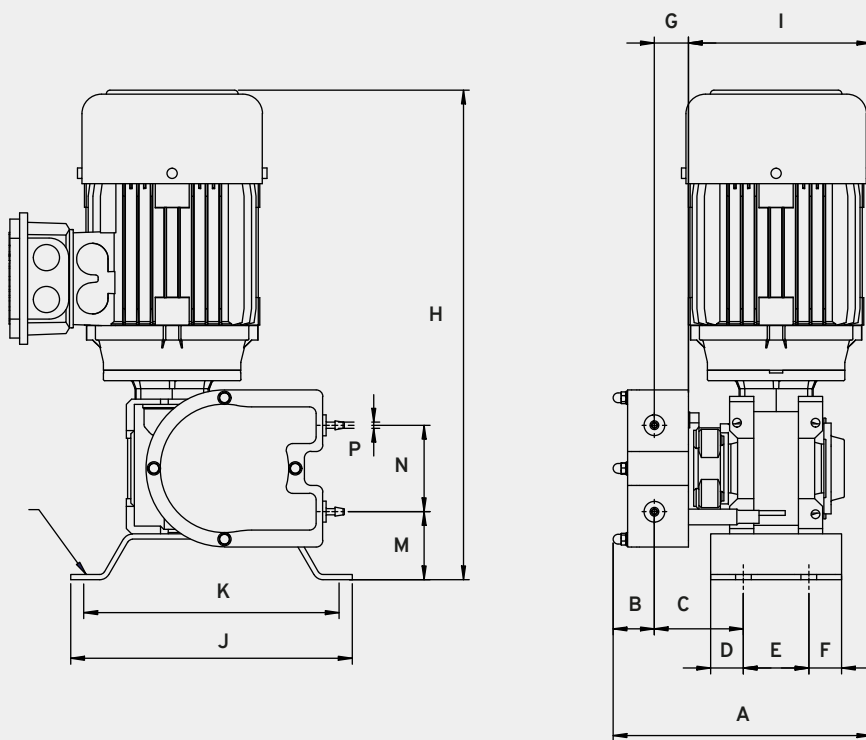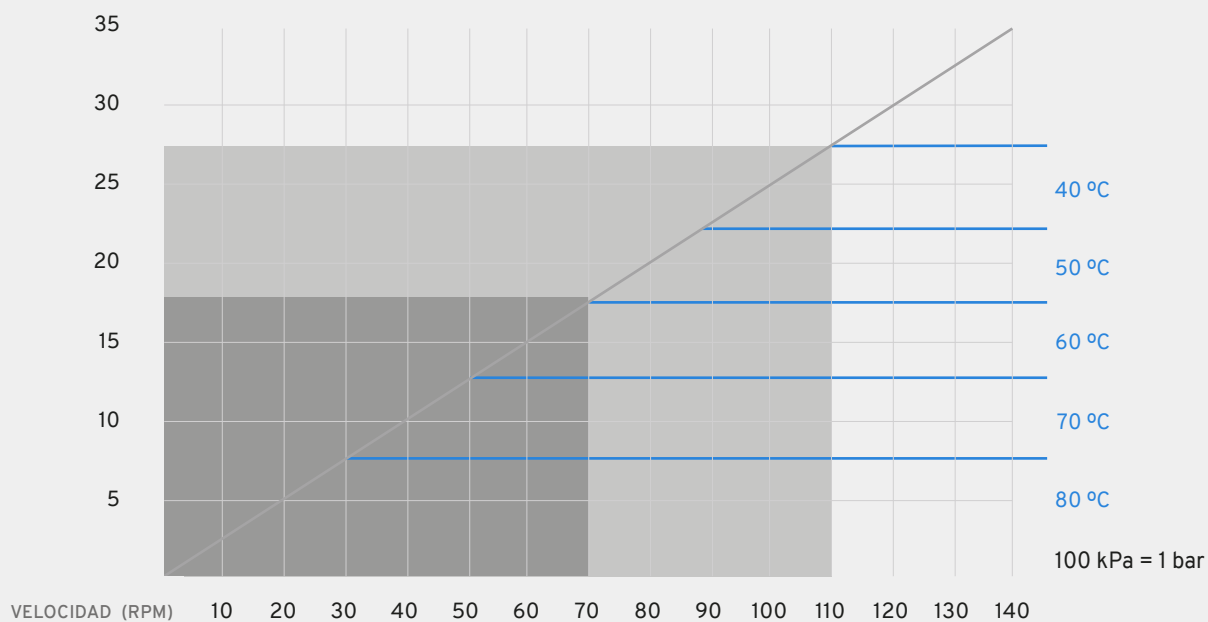

| MODELO | A*    | B    | C  | D    | E  | F  | G  | H*  | I*  | J   | K   | L   | M  | N  | O  | P       |
|--------|-------|------|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---------|
| T05    | 191,5 | 28,5 | 68 | 96,5 | 50 | 25 | 26 | 332 | 137 | 215 | 195 | 209 | 52 | 66 | 12 | Barb5mm |

\* Pueden cambiar en función del accionamiento

peribest.com



Dirección Social  
PeriBest Pumps S.L.  
Carrer València, 17 - 19 Nave 2  
08130 - Santa Perpètua a de la Mogoda

Instalaciones  
PeriBest Pumps S.L.  
Carrer València, 17 - 19 Nave 2  
08130 - Santa Perpètua a de la Mogoda  
Barcelona  
Tel. +34 935 992 214